

Conforme al anexo III del Reglamento (UE) N.º 305/2011
(Reglamento de productos de construcción)

CT1 Transparente y Plata

N.º: DOP2019-1-CT1

1. Código de identificación exclusivo del modelo de producto:

C-TEC CT1 (Transparente y Plata)

2. Número de modelo, lote o serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción, tal y como se establece en el apartado 4 del artículo 11:

Número de lote: véase el envase del producto

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, conforme a las especificaciones técnicas estandarizadas aplicables, según lo previsto por el fabricante:

EN15651-1: F-INT: Sellante de fachadas de aplicación en zonas interiores.

4. Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante, según lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 11:

**C-TEC NI LIMITED ■ UNIT 6 ASHTREE ENT PK ■ RATHFRILAND RD ■ NEWRY ■ CO.DOWN ■
BT34 1BY ■ IRLANDA DEL NORTE**

5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo cargo aborda la tarea especificada en el apartado 2 del artículo 12: no consta

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la regularidad del rendimiento del producto de construcción, tal como se establece en el anexo V:

Sistema 3

Sistema 3 de respuesta al fuego

7. Si la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción contemplado en una norma estandarizada:

EN15651-1: F-INT

El organismo notificado 4Ward Testing Ltd, con número de identificación 2538, realizó una prueba de tipo inicial bajo el sistema 3 y emitió un informe de la prueba.

8. Si la declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no consta

9. Prestaciones declaradas

EN 15651-1: F-INT

Sellante no estructural para juntas únicamente en el lado interno de los elementos de la fachada

Preacondicionamiento: Método B (según la ISO 8340)

Sustrato: Vidrio – sin imprimación

Características principales	prestaciones	Especificaciones técnicas estandarizadas
Respuesta al fuego (EN13501)	Clase E	
Emisión de sustancias químicas peligrosas para el medioambiente y la salud	SDR (*) Véase la ficha de datos de seguridad del producto	
Estanqueidad de agua y aire según lo dispuesto por:		
Resistencia al flujo	≤ 5 mm	EN 15651-1:2012
Pérdida de volumen	≤ 45 %	EN 15651-1:2012
Propiedades de tensión: elongación de rotura	SF	EN 15651-1:2012
Durabilidad	Aceptable	EN 15651-1:2012

(*) Véase la ficha de datos de seguridad del material

SDR: Sin determinación de rendimiento

SF: Sin fallos


NR: No requerido

Cuando se ha utilizado la Documentación técnica específica de acuerdo con el artículo 37 o 38, los requisitos con los que cumple el producto: No consta

10. El rendimiento del producto indicado en los puntos 1 y 2 corresponde al rendimiento establecido en el punto 9. Esta declaración de rendimiento se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado en nombre y representación del fabricante por

JIMMY WALSH
DIRECTOR GENERAL
C-TEC NI LIMITED

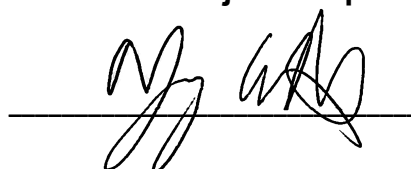

10-2019



C-TEC
BUILDING PRODUCT
SPECIALISTS

Declaración de
prestaciones



2538

**C-Tec N.I. Limited, Unit 6 Ashtree Enterprise Park,
Newry, Co. Down, BT34 1BY, Irlanda del Norte
19**

**N.º de referencia: DOP2019-1-CT1 (Transparente y
Plata)**

CT1 – TRANSPARENTE Y PLATA

EN 15651-1: F-INT

Preacondicionamiento: Método B.

Sustrato: Vidrio – sin imprimación

EN 15651-1: F-INT

**Sellante no estructural para juntas
en el lado interno de los elementos de la fachada**

Respuesta al fuego: Clase E

Resistencia al flujo: ≤5 mm

Pérdida de volumen: ≤45 %

Propiedades de tensión: elongación de rotura SF

Durabilidad: Aceptable

C-Tec N.I. Limited, Unit 6 Ashtree Enterprise Park,
Newry, Co. Down, Irlanda del Norte, BT34 1BY.

Tel.: 028 3083 4892 Fax: 028 3026 4444

Correo electrónico: info@ct1.com Web: www.ct1.com